



CENTRO DE MECANIZADO VERTICAL MAZAK VARIAXIS 630-5X II

CARACTERÍSTICAS DE LA MÁQUINA

Control simultáneo de 5 ejes

El banco bascula hasta 150° (Eje A)

El banco gira hasta 360° (Eje C)

Husillo de torneado

Dimensión térmica mínima; tornillo de bolas y husillo
de refrigeración interna

Control CNC Mazatrol Matrix

ESPECIFICACIONES DE LA MÁQUINA

CAPACIDAD

Oscilación máxima.....	730 mm/ 28.74 in
Diámetro máximo de mecanizado.....	730 mm / 28.740 in
Máxima longitud mecanizado.....	500 mm / 19.690 in

DE GIRO DEL CABEZAL

Tamaño de la tirada.....	515 mm / 21 in
Velocidad máxima.....	1100 rpm
Salida de motor (30 Calificación minutos).....	19 kW / 24.8 hp

HUSILLO DE FRESADO

Capacidad del cargador.....	30
Velocidad máxima.....	18000 rpm
Salida de motor (30 Calificación minutos).....	30 kW / 40.0 hp

RECORRIDOS

Recorridos (eje X).....	630 mm / 24.80 in
Recorridos (eje Y).....	765 mm / 30.12 in
Recorridos (eje Z).....	600 mm / 23.62 in


MAZAK VARIAXIS 630-5X II



MAZAK VARIAXIS 630-5X II



MAZAK VARIAXIS 630-5X II

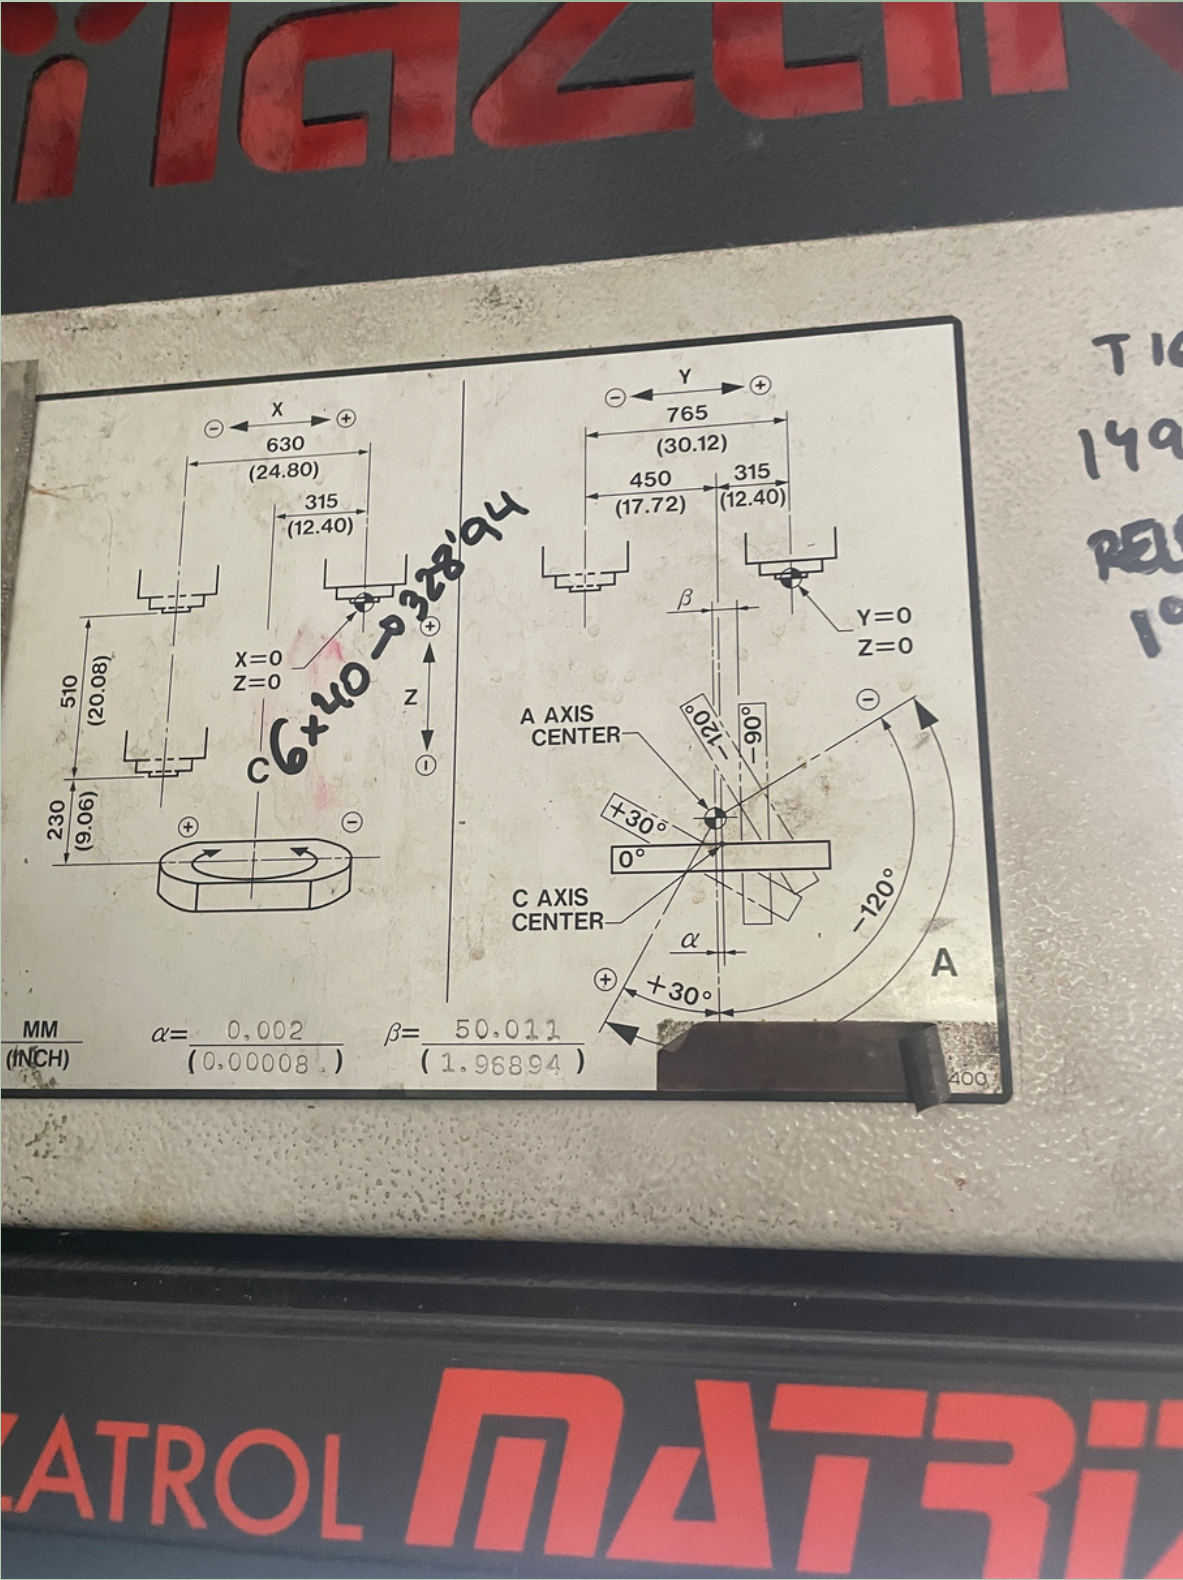

MAZAK VARIAXIS 630-5X II



MAZAK VARIAXIS 630-5X II



MAZAK VARIAXIS 630-5X II



CONTACTO

Contacta con nosotros para más información:



maquinarialoguer@gmail.com



Pol. Llade Gojain, pab. 9. Carretera Landa,
01170 LEGUTIANO (Álava, Spain)



945 465 827 - 629 417 333



www.maquinarialoguer.es

