

# TORNO EMCOMAT 17D

[WWW.MAQUINARIALOGUER.COM](http://WWW.MAQUINARIALOGUER.COM)

# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

## AREAS DE TRABAJO

Distancia entre centros.....	700 mm
Altura de centros.....	170 mm
Volteo sobre bancada.....	340 mm
Volteo sobre carro transversal.....	190 mm
Carro longitudinal.....	600 mm
Carro longitudinal sobre carro transversal.....	220 mm
Carro longitudinal de carro superior.....	110 mm
Sección de herramienta de corte.....	20 x 20 mm

## HUSILLO PRINCIPAL

Nariz de husillo.....	CAMLOCK DIN 55029 S5
Diámetro interior de husillo.....	Ø 50 mm
Diámetro máximo de plato liso.....	200 mm
Diámetro máximo de plato.....	200 mm
Velocidad de husillo.....	40 - 3000 rpm
Velocidades rotativas.....	mecánica
Gamas de velocidad.....	4
Gamas de velocidad.....	40 - 130, 110 - 360 310 - 1070, 870 - 3000 rpm

## MOTOR DE ACCIONAMIENTO

Potencia.....	5,3 kW
---------------	--------

## GAMA DE AVANCES

Avances longitudinales.....	0,045 - 0,787 mm/r
Avances transversales.....	0,023 - 0,406 mm/r

# EMCOMAT 17D



# EMCOMAT 17D


**G**LOGUER<sup>SL</sup>  
MAQUINAS HERRAMIENTA



# EMCOMAT 17D



# EMCOMAT 17D

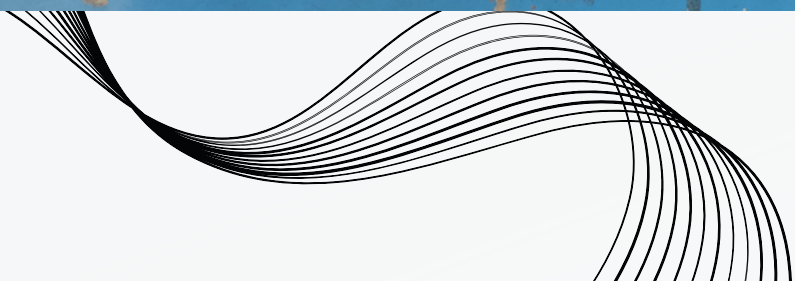

# CONTACTO

Contacta con nosotros para más información:



[maquinarialoguer@gmail.com](mailto:maquinarialoguer@gmail.com)



Pol. Llade Gojain, pab. 9. Carretera Landa,  
01170 LEGUTIANO (Álava, Spain)



945 465 827 - 629 417 333



[www.maquinarialoguer.es](http://www.maquinarialoguer.es)