


RECTIFICADORA KELLENBERGER 10



**Año de fabricación: septiembre 2021.
1200 horas de trabajo.**

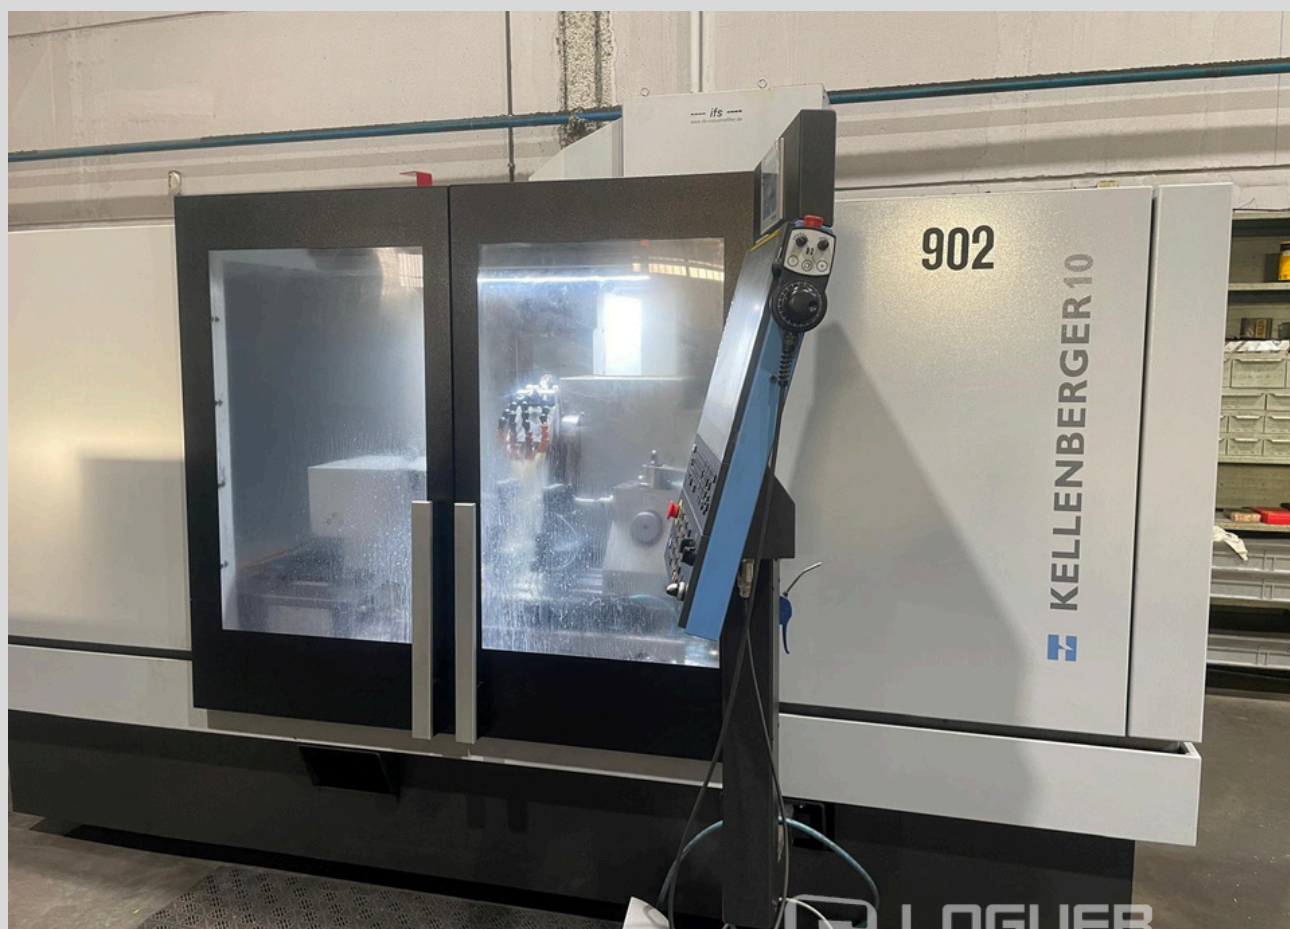

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Control --- FANUC 31i-B / Oi-F plus

Año de fabricación: ---2021 (Máquina entregada en febrero del 2022)

Longitud útil --- 1000 mm

Altura de puntas --- 200 mm

Longitud de la pieza de trabajo entre las puntas máx. ---1070 mm

Longitud del rectificado máx. ---1000 mm

Diámetro de la pieza de trabajos máx. ---399 mm

Mesa (eje Z)

Longitud útil ---1000 mm

Carreras máx. ---1150 mm

Velocidad máx.--- 20 m/min

Resolución máx.--- 0,1 μ m

Carro portamuelas (eje X)

Carreras máx. ---365 mm

Velocidad máx. ---10 m/min

Resolución máx. ---0,1 μ m

Pieza intermedia

Modelos

Eje indexador automático División 1°

 maquinarialoguer@maquinarialoguer.es

 maquinarialoguer.es

 945 465 827 – 629 417 333

 Pol. Llade Gojain Crta.Landa 9, 01170 Legutio, Álava

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Cabezal fijo portapieza 100

Velocidad de rotación del husillo (progresiva) ---1-1000 min⁻¹

Cono de alojamiento interior--- MK 5

Casquillo reductor --- MK 5/ MK4

Alojamiento cónico corto exterior --- ISO 702-1 / Tamaño 5

Capacidad de carga admitida en el rectificado voladizo ---100 NM /máx. 80 Kg

Momento de inercia de masa admisible (con parámetros estándar)---≤ 0,75 kgm²

Redondez garantizada en los trabajos con Mandril:

Estándar --- ≤ 0,4 μm

Opcional --- ≤ 0,2μm

Peso de la pieza de trabajo para rectificado entre puntas -- 100 Kg

Microajuste --- 1' +/- 1

Opciones disponibles de parada orientada del husillo portapiezas, eje C con regulación de posición

Contracabezal 100

Cono de alojamiento --- MK 4

Carrera de lapínula del contracabezal --- 49 mm

Microajuste con rango de corrección (diámetro) --- ± 60 μm

Peso de la piedra de trabajo para rectificado entre puntas
(en combinación con el cabezal fijo portapieza 100) ---100 Kg

Datos de accionamiento del cabezal portamuelas

Universal ---7,5 kW

Velocidad de rotación del husillo (progresiva) con cojinete- -- 800-2520 min⁻¹

 maquinarialoguer@maquinarialoguer.es

 maquinarialoguer.es

 945 465 827 – 629 417 333

 Pol. Llade Gojain Crta.Landa 9, 01170 Legutio, Álava

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Sistema de elevación Integrado

Capacidad de carga --- 200 kg

Peso con accesorios ---40 kg

Herramienta auxiliar de cambio de muelas

Capacidad de carga ---70 kg

Peso propio --- 7 kg

Más información de utilidad

- Dispositivo anticolidión en Z (kel-pos). Baja un brazo y palpa la Z0 corrigiéndola.
- Dispositivos de medición. 2 Marposx exteriores. Entran por programa y cuando llegan a la medida se retira la muela.
- Entran por programa y cuando llegan a la medida se retira la muela.
- Dispositivo vibración anticolidión en X (kel-toch)---SI
- Auto equilibrado de muela la máquina te dice dónde colocar los pesos para equilibrar la máquina.---SI
- Depósito taladrina con filtro --- SI
- Rectificado de roscas. Black cam solution
- Muela exterior --- 500 X 80 mm
- 2 muelas de exteriores, 1 muela de interiores --- SI
- Medidas de la máquina: ---3400 x 2170 x 2510 mm
- Peso de la máquina: --- 4100 Kg
- La muela se puede mover de grado en grado --- SI
- Accesorios cambio de muela, llaves, útil para puente grúa. ---SI
- Documentación completa y en perfecto estado. ---SI

✉ maquinarialoguer@maquinarialoguer.es

🌐 maquinarialoguer.es

☎ 945 465 827 – 629 417 333

📍 Pol. Llade Gojain Crta.Landa 9, 01170 Legutio, Álava

INFORMACIÓN ADICIONAL



INFORMACIÓN ADICIONAL

