

Prensa hidráulica MECAMAQ PHA 400 tm



✉ maquinarialoguer@maquinarialoguer.es

🌐 maquinarialoguer.es

☎ 945 465 827 – 629 417 333



📍 Pol. Llade Gojain Crta.Landa 9, 01170 Legutio, Álava

Características:

- 3 cilindros (220/140mm) con juntas de poliuretano SIMKO, doble guiado en bronce + 2 cilindros de doble efecto para las velocidades rápidas (120/80).
- Mesa superior y mesa inferior de 2.520 x 1.000mm guiadas con 4 columnas de Ø140mm con casquillos de bronce; ranuras “T” M20.
- Abertura máxima de mesa 800mm, recorrido de mesa superior 300mm.
- Aberturas laterales para paso de banda/chapa 600mm.
- Grupo hidráulico con bomba de pistones de caudal variable y sistema hidráulico con válvulas de prellenado. Bomba A10VSO71 (105 litros).
- Bloque de válvulas tamaño 16 con válvulas redundantes monitorizadas.
- Cambio de velocidad por cota programable a través de la pantalla táctil.
- Potencia 25HP.
- Velocidad de aproximación 70mm/seg.
- Velocidad de trabajo a 200tm 10mm/seg.

- Refrigeración del aceite por electro-ventilador, con termostato eléctrico de seguridad.
- Control autómatas SIEMENS 4" (SERIE 1200 KTP) para programación y visualización de fuerza, posición y programación PMI y PMS.
- Armario eléctrico IP65 y maniobra a baja tensión (24v).
- Protección delantera con barreras fotoeléctricas.
- Protección trasera fija con chapa.
- Accionamiento a través de mando bimanual y por pedal y selector de ciclo automático.

La máquina se entrega con un Set completo de bridas y calzos M20

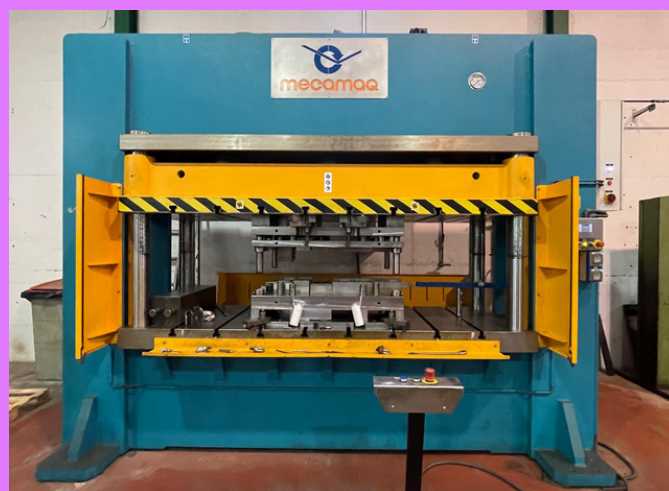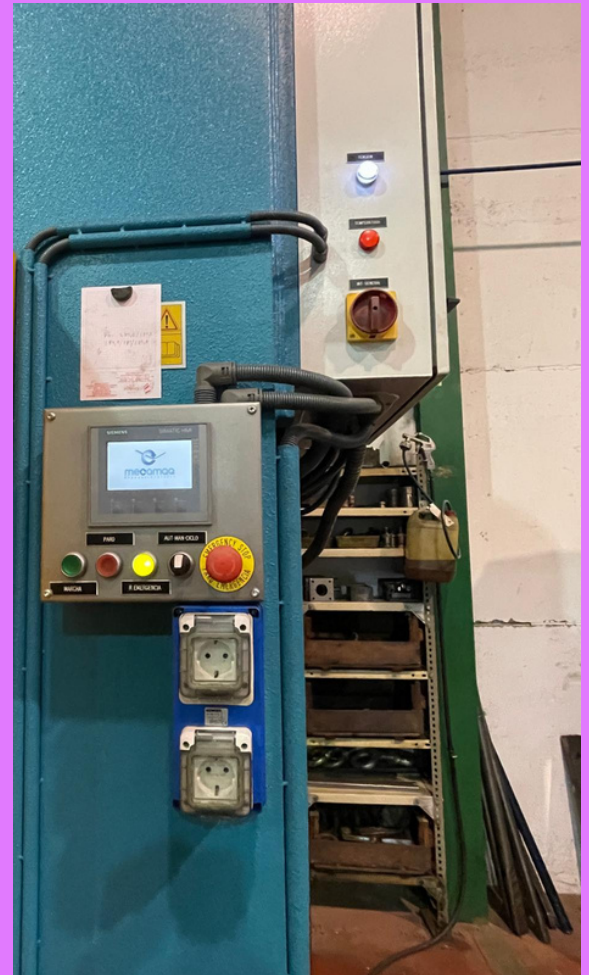

✉ maquinarialoguer@maquinarialoguer.es

🌐 maquinarialoguer.es

☎ 945 465 827 - 629 417 333

📍 Pol. Llade Gojain Crta.Landa 9, 01170 Legutio, Álava