

Torno DAEWOO PUMA 400 MB



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Longitud máxima de torneado-----	1105 mm
Diámetro máx. admitido s/bancada-----	770 mm
Diámetro admitido s/ carro -----	690 mm
Control-----	FANUC 18 i - T
Recorrido eje X -----	362 mm
Recorrido eje Z -----	1105 mm
Torreta -----	12 posiciones
Velocidad de cabezal-----	2000 r.p.m.
Nariz del husillo -----	A2A
Velocidad herramienta motorizada	30-3000r.p.m.
Motor herramienta motorizada -----	5.5 kW
Paso de caña -----	115 mm
Potencia del motor principal -----	30kW
Extractor de virutas-----	Sí
Herramientas diversas-----	Sí


✉ maquinarialoguer@maquinarialoguer.es

🌐 maquinarialoguer.es

☎ 945 465 827 - 629 417 333

📍 Pol. Llade Gojain Crta.Landa 9, 01170 Legutio, Álava



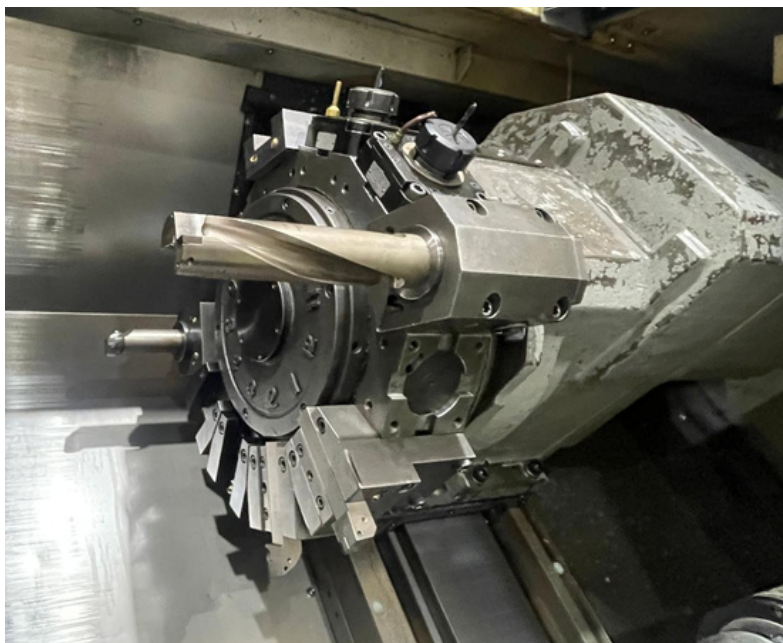

✉ maquinarialoguer@maquinarialoguer.es

🌐 maquinarialoguer.es

☎ 945 465 827 – 629 417 333

📍 Pol. Llade Gojain Crta.Landa 9, 01170 Legutio, Álava

