

Torno CMZ TBI 480



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CABEZAL

Diámetro máximo admitido: 480 mm
Diámetro máximo torneable: 302 mm
Nariz del eje del cabezal: ASA 6" A2
Diámetro del plato hidráulico: 210 mm
Diámetro exterior de los rodamientos delanteros: 180 mm
Diámetro interior de los rodamientos delanteros: 120 mm
Diámetro interior del eje del cabezal: 77 mm
Paso de barra (Diámetro interior del tirante): 67 mm
Potencia del motor del cabezal: 18.5 KW

EJES

Recorrido máximo del Ejes X: 221 mm
Recorrido máximo del Ejes Z: 590 mm
Distancia entre plato y punto: 580 mm
Movimiento rápido eje X: 15 m/min
Movimiento rápido eje Z: 20 m/min
Par eje X: 6 Nm
Par eje Z: 12 Nm

CONTRAPUNTO

Recorrido máximo del cuerpo del contrapunto: 500 mm
Recorrido máximo de la caña del contrapunto: 130 mm
Diámetro de la caña del contrapunto: 90 mm
Cono Morse del contrapunto: N° 5

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

HERRAMIENTAS

Número de herramientas: 12

Selección de herramientas: 25 x 25 mm

VARIOS

Capacidad del depósito de refrigerante: 85 l

Capacidad del depósito de aceite hidráulico: 50 l

Capacidad del depósito de aceite de engrase: 2.7 l

Potencia total instalada: 37 KVA

Tensión de instalación: 220 v 50 Hz

Peso aproximado: 4000 Kg

Dimensiones: 2500 x 1450 x 1700 mm


✉ maquinarialoguer@maquinarialoguer.es

🌐 www.maquinarialoguer.es

☎ 945 465 827 – 629 417 333

📍 Pol. Llade Gojain Crta.Landa 9, 01170 Legutio, Álava

INFORMACIÓN ADICIONAL

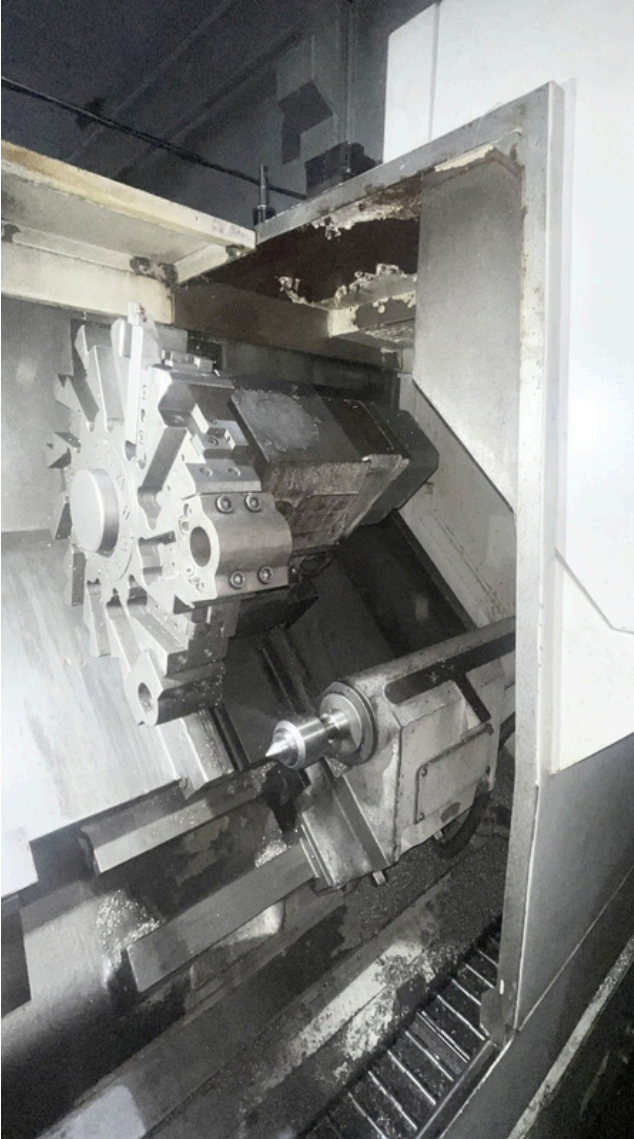

INFORMACIÓN ADICIONAL

