



CENTRO DE MECANIZADO HURON EX-C-20 5 EJES



✉ maquinarialoguer@maquinarialoguer.es

🌐 maquinarialoguer.es

☎ 945 465 827 – 629 417 333

📍 Pol. Llade Gojain Crta.Landa 9, 01170 Legutio, Álava

CARACTERÍSTICAS

CONTROL NUMÉRICO:

-SIEMENS SINUMERIK 840-D, 5 EJES CONTROLADOS

CARACTERÍSTICAS:

-DIMENSIONES TOTALES DE LA MESA: 2.000X600 mm

-2 MESAS LINEALES FIJAS DE (X-Y): 520X700 mm c/u

-MESA GIRATORIA CENTRAL INTEGRADA (X-Y):
800X700 mm

-RANURAS EN T EN LAS MESAS (TIPO, NUMERO,
DISTANCIA): 18H8/6/100 mm

-PESO TOTAL ADMITIDO S/ MESA: 3.000 Kgs

RECORRIDOS DE TRABAJO:

-EJE **X**: 1.600 mm

-EJE: **Y**: 700 mm

-EJE **Z**: 800 mm

-INCLINACION DEL CABEZAL DE GIRO AUTOMATICO
CONTROLADO, EJE "B": $\pm 100^{\circ}$ (0,0019)

-GIRO DE LA MESA CENTRAL CONTROLADO, EJE "A":
360.000 POSICIONES, CONTINUO

-ALTURA MIN-MAX DE LA MESA AL HUSILLO (HUSILLO
EN HORIZONTAL): 505 - 1.305 mm

-ALTURA MIN-MAX DE LA MESA AL HUSILLO (HUSILLO
EN VERTICAL): 230 - 1.030 mm

✉ maquinarialoguer@maquinarialoguer.es

🌐 maquinarialoguer.es

☎ 945 465 827 - 629 417 333

📍 Pol. Llade Gojain Crta.Landa 9, 01170 Legutio, Álava

CARACTERÍSTICAS

CABEZAL DE FRESAR:

- CABEZAL ORIENTABLE EJE "B" EN EL PLANO X-Z: $\pm 100^\circ$ (0,001°)
- ELECTRO-MADRINO VELOCIDAD: 100- 14.000 r.p.m.
- CONO DEL HUSILLO: HSK-63-A
- MOTOR DEL HUSILLO: 25 KW RESOLUCION EN EL EJE: 0,001 °
- PAR MAX. DEL HUSILLO: 256 NM

AVANCES:

- AVANCES DE TRABAJO PROGRAMABLES XYZ: 1 - 30.000 mm/min
- AVANCE RAPIDO XYZ: 30.000 mm/min
- ACELERACION MAXIMA: 2,5 M/s²

ALMACEN DE HERRAMIENTAS:

- NUMERO DE HERRAMIENTAS: 32
- DIAMETRO / LONGITUD / PESO DE HERRAMIENTA: 100 mm/300 mm/10 DAN
- TIEMPO DE CAMBIO HERRAMIENTA-HERRAMIENTA: 10-12 seg.

MOTORES:

- POTENCIA TOTAL INSTALADA: 60 KW, 380 V, 50 HZ

DIMENSIONES MAQUINA: $\pm 6.000 \times 4.100 \times 3.720$ mm

PESO TOTAL APROXIMADO: 18.000 Kgs

CARACTERÍSTICAS

EQUIPO Y OTROS DATOS:

- MÁQUINA DE GRAN ROBUSTEZ Y CALIDAD
- TIPO COLUMNA MOVIL Y MESA FIJA
- MESA FORMADA POR TRES CUERPOS, 2 LINEALES FIJOS Y UNO CENTRAL GIRATORIO CONTROLADO
- CABEZAL CON HUSILLO ORIENTABLE Y ELECTRO-MANDRINO DE ALTA VELOCIDAD Y GRAN POTENCIA
- EQUIPO DE REFRIGERACION DEL CABEZAL
- REFRIGERACIÓN INTERNA A TRAVES DEL HUSILLO DE ALTA PRESION
- EXTRACTOR DE VIRUTA
- EQUIPO DE REFRIGERACION EXTERNA
- HERRAMENTAL DIVERSO HSK63-A (+- 50 CONOS Y DIVERSOS, ALGUNOS SIN ESTRENAR)
- DOCUMENTACION TECNICA

IMÁGENES




✉ maquinarialoguer@maquinarialoguer.es

🌐 maquinarialoguer.es

☎ 945 465 827 – 629 417 333

📍 Pol. Llade Gojain Crta.Landa 9, 01170 Legutio, Álava

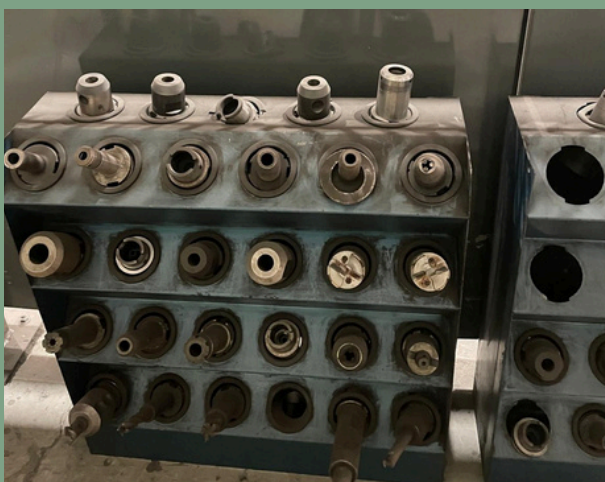


✉ maquinarialoguer@maquinarialoguer.es

🌐 maquinarialoguer.es

☎ 945 465 827 – 629 417 333

📍 Pol. Llade Gojain Crta.Landa 9, 01170 Legutio, Álava

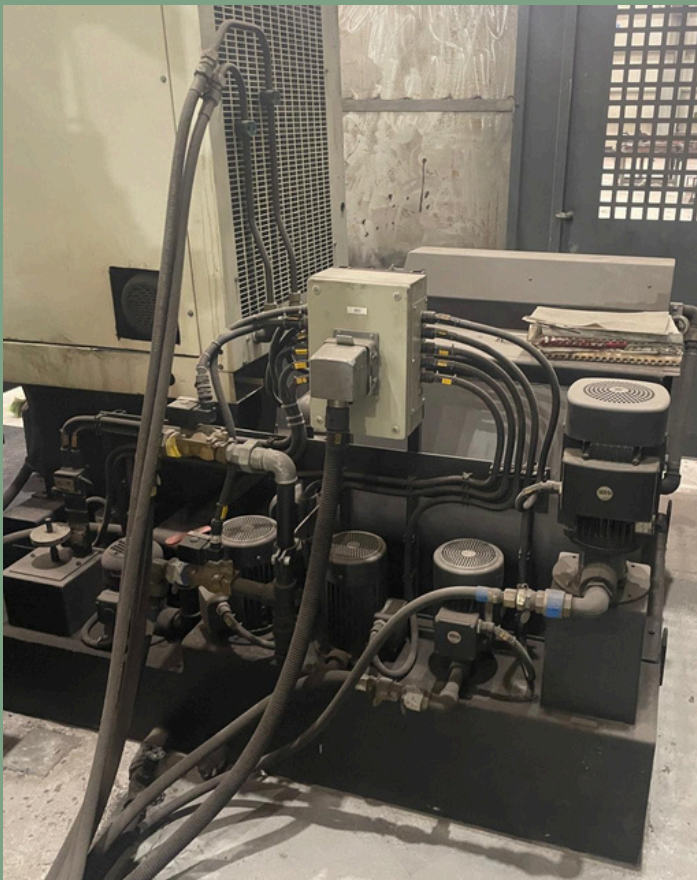

✉ maquinarialoguer@maquinarialoguer.es

🌐 maquinarialoguer.es

☎ 945 465 827 – 629 417 333

📍 Pol. Llade Gojain Crta.Landa 9, 01170 Legutio, Álava